


Шкив тормозной на кран

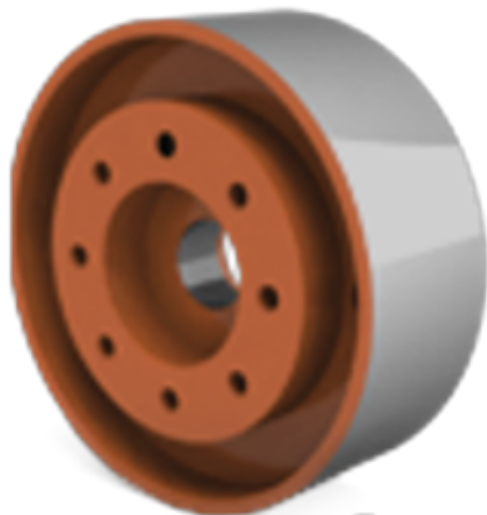

AvizInfo.ru

Новосибирск, Россия

Шкив тормозной предназначен для остановки валовых механизмов, а так же в отключенном состоянии не допускание их движения. Они используются совместно с колодочными тормозами. Сам шкив тормозной - колесо с широкой поверхностью катания.

Чаще всего тормозной шкив устанавливают между входным валом редуктора и валом двигателя. Но так же шкив может монтироваться и с обратной стороны входного вала редуктора. Для увеличения продолжительности срока службы шкива тормозного его рабочая поверхность должна пройти термическую обработку. Располагаться шкив тормозной может как вертикально, так и горизонтально, в зависимости от механизма.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Левочко Егор

8-800-500-7-234