Пропитка огнеупорная для стальных конструкций

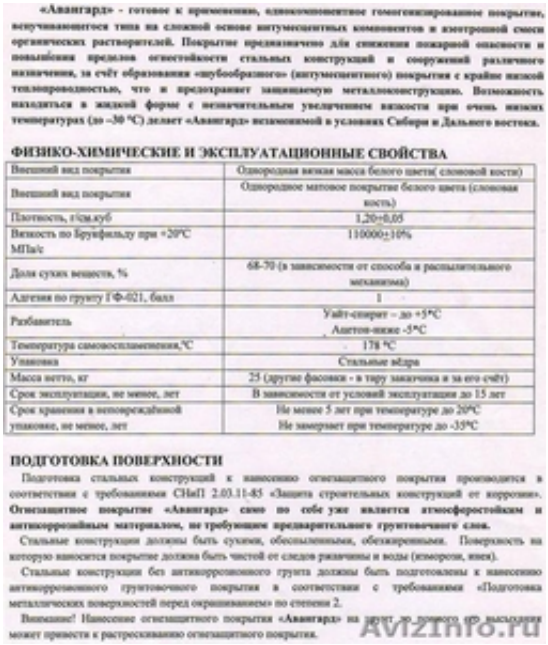

«Авангард» - готовое к применению, однокомпонентное гомогенизированное покрытие, вспучивающееся типа на сложной основе битумосодержащих компонентов и изотропной смеси органических растворителей. Покрытие предназначено для снижения пожарной опасности и повышения пределов огнестойкости стальных конструкций и сооружений различного назначения, за счёт образования «шубообразного» (битумосодержащего) покрытия с крайне низкой теплопроводностью, что и предохраняет защищаемую металлоконструкцию. Возможность находиться в жидкой форме с незначительным увеличением вязкости при очень низких температурах (до -30 °С) делает «Авангард» незаменимой в условиях Сибири и Дальнего востока.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

Внешний вид покрытия	Однородная вязкая масса белого цвета(слоновой кости)
Внешний вид покрытия	Однородное матовое покрытие белого цвета (слоновая кость)
Плотность, г/см.куб	1,20±0,05
Вязкость по Брукфильду при +20°С МПа/с	110000±10%
Доля сухих веществ, %	68-70 (в зависимости от способа и распылительного механизма)
Адгезия по грунту ГФ-021, балл	1
Разбавитель	Уайт-спирит – до +5°С Ацетон-ниже -5°С
Температура самовоспламенения,°С	178 °С
Упаковка	Стальные вёдра
Масса нетто, кг	25 (другие фасовки - в тару заказчика и за его счёт)
Срок эксплуатации, не менее, лет	В зависимости от условий эксплуатации до 15 лет
Срок хранения в неповреждённой упаковке, не менее, лет	Не менее 5 лет при температуре до 20°С Не замерзает при температуре до -35°С

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Подготовка стальных конструкций к нанесению огнезащитного покрытия производится в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». **Огнезащитное покрытие «Авангард» само по себе уже является атмосферостойким и антикоррозийным материалом, не требующим предварительного грунтовочного слоя.**

Стальные конструкции должны быть сухими, обесшлифованными, обезжиренными. Поверхность на которую наносится покрытие должна быть чистой от следов ржавчины и воды (изморози, инея).

Стальные конструкции без антикоррозионного грунта должны быть подготовлены к нанесению антикоррозионного грунтовочного покрытия в соответствии с требованиями «Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием» по степени 2.

Внимание! Нанесение огнезащитного покрытия «Авангард» на грунт до полного его высыхания может привести к растрескиванию огнезащитного покрытия.

AvizInfo.ru

Новосибирск, Россия

Продам огнеупорную пропитку ("Авангард") для стальных конструкций. Покрытие предназначено для снижения пожарной опасности и повышеня пределов огнестойкости стальных конструкций и сооружений различного назначения, за счет образования "шубообразного" покрытия с крайне низкой теплопроводностью, что и предохраняет защищаемую металлоконструкцию. Возможность находится в жидкой с незначительным увеличением вязкости при очень низких температурах (до -30) делает "Авангард" незаменимой в условиях Сибири и Дальнего востока. Цена: 254 руб. кг. с доставкой по России и СНГ. В зависимости от заявки стоимость может меняться. В наличии 2000 кг

Цена: **254 руб.**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
Филимонов Дмитрий	**8-961-877-94-67**	**Королева 40 корпус 34**